

GD 330

Glaskrossdetektor med reläutgång, limmad



Produktdetaljer:

Räckvidd max	2 m radie (standard 3 mm glas)
Godkännanden	EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2, VdS class B - G192531, SBSC 10-31 Klass 1/2
Matningsspänning	8-15 VDC
Strömförbrukning	5 mA (17 mA vid larm)
Larmutgång	Relä, NC
Kontaktdata	48 VDC / 100 mA
Larmindikering	LED
Sabotageskydd	Ja
Hålltid larm	Kvarstående
Larmåterställning	Brytning av spänningen
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40 - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	16 x 35



GD 330 är en glaskrossdetektor med reläutgång som kan anslutas direkt på en ingång i centralapparaten. Den är speciellt framtagen för övervakning av butiksfonster, skjutdörrar med glas, vanliga fönster och andra utsatta glaspartier i offentlig miljö eller i privata hem.


Den kan användas på fönster med skyddsfilm om detektorn monteras direkt på glaset och inte på filmen (ett hål på ca 5-10 cm skärs ut i filmen). Den kan även användas på glasskåp för att skydda olika typer av utrustning.

GD 330 glaskrossdetektorn aktiveras när glaset krossas och är mycket tålig mot störningar på glaset eller i dess omgivning och är därför idealisk för 24-timmars övervakning.

Designen på detektorn är rund, vilket gör att den alltid sitter rakt.

GD 330 skall limmas på glaspartiet och till varje detektor medlevereras en schablon, paddel för limmet och kabelavlastning för snabb och enkel installation.


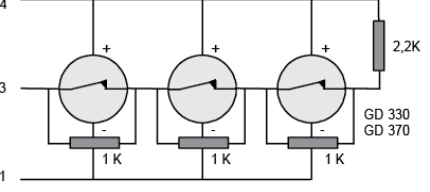
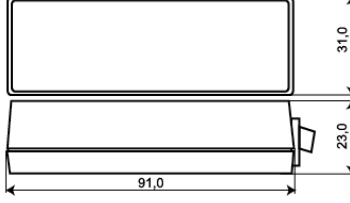


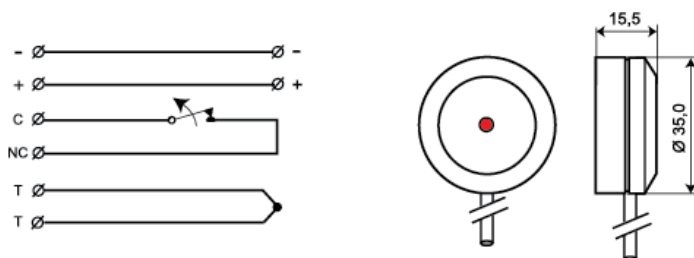

GD 330 är inte lämplig för laminerat glas.




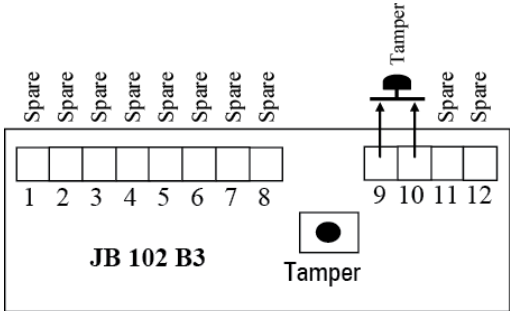
BESTÄLLINGSINFORMATION

Model	E-nr	Beskrivning
GD 330	6332520	Glaskrossdetektor med reläutgång, limmad, 3 m kabel
GD 330-6	6332521	Glaskrossdetektor med reläutgång, limmad, 6 m kabel
GD 330-10	6332522	Glaskrossdetektor med reläutgång, limmad, 10 m kabel

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>IU 370</p> <p>Analysatorenhet för GD 330 / GD 370</p>		
	<p>CG 100</p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>		
	<p>GDK 100</p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>		
	<p>GVT 500</p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>		
	<p>GVT 5000</p> <p>Testenhet för glaskrossoch vibrationsdetektorer</p>		

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>JB 102 Kopplingsdosa, 12 pol</p>	 <p>JB 102 B3</p> <p>Tamper</p>
---	--	---